


# DAone




**Einsatz** Super Single Antrieb ersetzt den Zwillingsreifen 315/70R22,5 für Antriebsachsen. Geeignet für lange Strecken, permanente Beanspruchung, konstante Geschwindigkeiten auf guten Straßen. Hohe Laufleistung durch niedrigen Rollwiderstand = Treibstoffersparnis. M+S Kennzeichnung

**Characteristics** Modern and fuel-saving pattern for drive axles which replaces the twin tyre 315/70R22.5, suitable for long distance traffic, constant speed on excellent roads, continuous demand; high mileage due to reduced rolling resistance, (incl. indication M+S)

**Características** Perfil moderno para ejes motrices, ahorrando gasolina que sustituye el neumático gemelo 315/70R22.5, en largos trayectos, alto kilometraje a causa de la reducida resistencia de rodaje, velocidad constante a carreteras excelentes, exigencia continual (indicación M+S)

**Caratteristiche** Moderno disegno per assi motrici che sostituisce il pneumatico gemello 315/70R22.5, in lunghe distanze; elevato chilometraggio a causa della ridotta resistenza al rotolamento cioè risparmiante di carburante; velocità costante in strade eccellenti, esigenza continua (indicazione M+S)

**Propriétés** Nouveau profil pour essieux moteur que remplace le pneu jumelé 315/70R22.5 ; sur les long trajets, haut kilométrage à cause de la résistance de roulement réduit, c.a.d. diminution de la consommation de carburant ; vitesse stable sur routes excellentes, exigence continue (indication M+S)

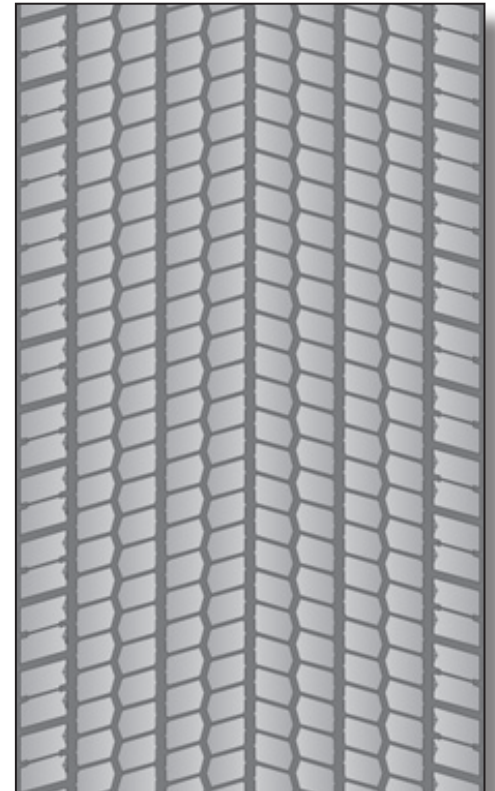

until stock depletion / fino ad esaurimento scorte / solange Vorrat reicht / hasta agotar existencias / jusqu'à épuisement des stocks



mm	mm
430	16,5

★★★★★	★★★☆☆	★★★★★	★★☆☆☆	★★☆☆☆	★★☆☆☆	★★★★★